

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international(43) Date de la publication internationale  
15 mars 2001 (15.03.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
WO 01/18757 A1(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>: G07F 7/10,  
G06K 19/077, G07C 9/00(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): GEM-  
PLUS [FR/FR]; Avenue du Pic de Bertagne, Zone d'Ac-  
tivités de Gémenos, F-13881 Gémenos (FR).(21) Numéro de la demande internationale:  
PCT/FR00/02380(72) Inventeur; et  
(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): FIDALGO,  
Jean-Christophe [FR/FR]; 4bis, rue de la Courtine,  
F-13420 Gémenos (FR).

(22) Date de dépôt international: 25 août 2000 (25.08.2000)

(25) Langue de dépôt: français

(74) Mandataire: MILHARO, Emilien; Gemplus, Avenue du  
Pic de Bertagne, Zone d'Activités de Gémenos, F-13881  
Gémenos (FR).


(26) Langue de publication: français

(30) Données relatives à la priorité:  
99/11399 7 septembre 1999 (07.09.1999) FR(81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,  
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: ELECTRONIC CARD COMPRISING IN STORAGE ITS BEARER'S IDENTIFICATION

(54) Titre: CARTE ELECTRONIQUE COMPORTANT EN MEMOIRE UNE IDENTIFICATION DE SON TITULAIRE

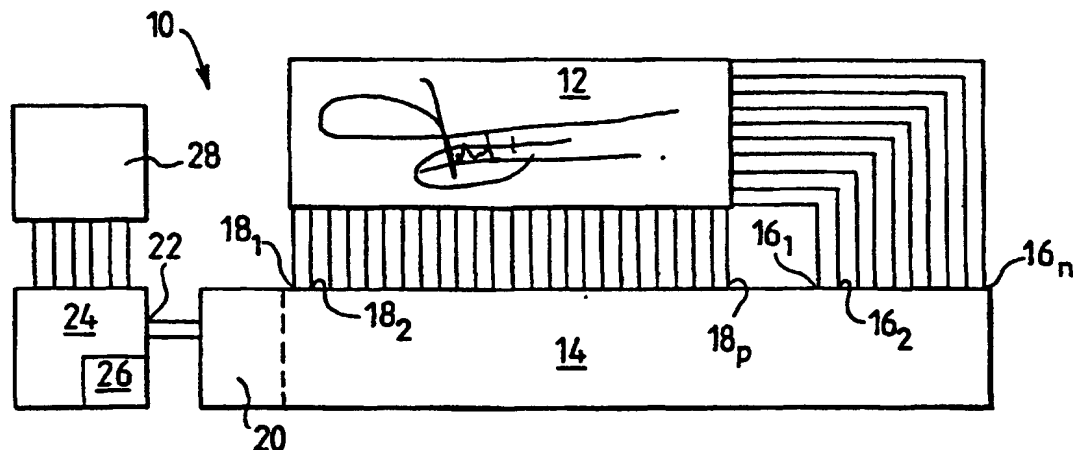

(57) Abstract: The invention concerns an electronic card with non-volatile storage wherein are stored the card bearer's identification characteristics, for comparison of said characteristics with characteristics introduced during an authenticating sequence. Dynamic signature characteristics of the bearer are stored in the non-volatile storage (26). The card further comprises a zone (12) for producing a signature to be authenticated, and processing means (14) for supplying dynamic characteristics of the signature, means for comparing (24) the signature dynamic characteristics with the characteristics recorded in the non-volatile storage (26), and means for powering the processing means and/or the comparing means outside a reader designed for reading data in the card.

(57) Abrégé: L'invention concerne une carte électronique à mémoire permanente dans laquelle sont stockées des caractéristiques d'identification du titulaire de la carte, en vue de la comparaison de ces caractéristiques avec des caractéristiques introduites lors d'une séquence d'authentification. Des caractéristiques dynamiques de la signature du titulaire sont stockées dans la mémoire permanente (26). La carte comporte aussi une zone (12) pour la réalisation d'une signature à authentifier, ainsi que des moyens de traitement (14) pour fournir des caractéristiques dynamiques de la signature avec les caractéristiques dynamiques de la signature, des moyens de comparaison (24) des caractéristiques enregistrées

[Suite sur la page suivante]



DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publiée:**

— Avec rapport de recherche internationale.

- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

## CARTE ELECTRONIQUE COMPORTANT EN MEMOIRE UNE IDENTIFICATION DE SON TITULAIRE

L'invention est relative à une carte électronique comportant en mémoire une identification de son titulaire.

Les cartes électroniques à mémoire et/ou à microprocesseur, appelées quelquefois "cartes à puce", sont souvent personnalisées, notamment pour des applications bancaires ou de  
5 contrôle d'accès. La personnalisation se traduit en général par un code personnel en mémoire de la carte et/ou des données relatives au titulaire inscrites sur la carte elle-même, telle qu'une photographie de ce titulaire ou sa signature.

10 Les données représentant le titulaire doivent, en général, faire intervenir une personne chargée de l'authentification. Par exemple, cette dernière compare la signature réalisée sur une feuille séparée, telle qu'une feuille de paiement ou d'émargement, avec la signature sur la carte. Cette vérification  
15 offre une garantie très limitée, d'une part du fait des risques d'erreur d'appréciation du vérificateur et, d'autre part parce que les signatures sont imitables par des fraudeurs.

Par ailleurs, pour comparer le code en mémoire de la carte avec le code mémorisé par le titulaire, il faut faire  
20 appel à un lecteur à clavier, et pour la comparaison entre le code entré par l'utilisateur à l'aide du clavier et le code en mémoire de la carte, ce code doit être présenté sur des bornes de sortie de la carte. Cette présentation du code sur des bornes de sortie constitue un risque non négligeable de fraude. En  
25 outre, l'introduction de la carte dans un lecteur constitue une contrainte gênante.

Pour éviter la présentation du code sur des bornes de sortie de la carte, il est connu de doter cette dernière : d'une mémoire permanente contenant des caractéristiques dynamiques de  
30 la signature du titulaire, d'une zone de détection piézoélectrique prévue pour une signature d'authentification, d'un moyen

de traitement pour analyser les signaux fournis par la zone de détection afin d'en déduire des caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier et des les comparer avec les caractéristiques en mémoire, et de moyens pour fournir un signal  
5 d'authentification en fonction du résultat de la comparaison entre les caractéristiques dynamiques en mémoire et les caractéristiques dynamiques détectées.

On sait que les caractéristiques dynamiques d'une signature sont pratiquement inimitables. En effet, si la géométrie d'une signature peut être imitée de façon relativement  
10 aisée, les caractéristiques dynamiques d'une signature, telles que la pression exercée en chaque point (ou en certains points) sur le support d'écriture, le temps de signature, la vitesse et l'accélération en chaque point ou en des points déterminés et  
15 les changements de direction effectués quand on signe sont des paramètres qu'un tiers ne peut pratiquement pas reproduire.

En outre, la technique de détection des caractéristiques dynamiques de la signature du titulaire nécessite l'utilisation d'une mémoire de capacité modérée et les moyens utilisés  
20 pour la lecture des informations de signatures dynamiques sont simples.

Mais une telle carte oblige à doter le lecteur de moyens pour que le titulaire de la carte puisse procéder à une signature alors que la carte est introduite dans le lecteur.  
25 Autrement dit, l'utilisateur ne dispose que d'une fraction de la surface de la carte, dont les dimensions sont intrinsèquement faibles, pour apposer sa signature. En outre, la manipulation de la carte alors que celle-ci est introduite dans le lecteur pose des problèmes difficiles à résoudre, notamment pour les cartes à  
30 contact. En effet, la manipulation de la carte pour effectuer des signatures risque de faire bouger cette carte et, donc, d'altérer la connexion entre les contacts de la carte et un connecteur dans le lecteur.

L'invention remédie à ces inconvénients.

La carte selon l'invention est caractérisée en ce qu'elle comporte un moyen pour permettre l'alimentation du moyen de traitement ou du moyen de comparaison en dehors d'un lecteur destiné à lire des informations sur la carte. Ainsi, la signature peut être effectuée en un endroit quelconque, par exemple sur un support indépendant du lecteur de carte.

L'alimentation permet soit de garder en mémoire les caractéristiques dynamiques de la signature, soit de garder en mémoire l'authentification de cette carte.

10 Dans une réalisation, qui permet une comparaison immédiate entre les caractéristiques dynamiques de la signature effectuée pour l'authentification et les caractéristiques dynamiques de la signature enregistrée en permanence, la carte comporte une antenne réceptrice susceptible d'être alimentée par  
15 induction, cette antenne alimentant en énergie électrique un circuit de traitement et un microprocesseur de la carte pour effectuer la comparaison.

Dans cette réalisation, pour l'utilisation de la carte, on fait d'abord appel à un support sur lequel doit être  
20 posée la carte, ce support comportant une antenne émettrice pour l'alimentation par induction de l'antenne réceptrice de la carte. Ensuite si la carte est du type à contact, celle-ci est introduite dans un lecteur à contact, ce qui permet la validation, ou non, selon le résultat de l'authentification et, si la  
25 carte a été authentifiée, son utilisation.

En variante, la carte comporte une source d'énergie telle qu'une pile ou un accumulateur pour enregistrer les caractéristiques dynamiques et pour les comparer, à l'aide d'un microprocesseur, aux caractéristiques enregistrées.

30 Dans une réalisation, qui permet l'utilisation d'une source d'énergie de faible capacité, seules les caractéristiques dynamiques de la signature sont enregistrées mais la comparaison à l'aide du microprocesseur de la carte est effectuée quand celle-ci est introduite dans un lecteur qui lui fournit l'énergie  
35 nécessaire au fonctionnement du microprocesseur.

Dans un mode de réalisation, l'énergie électrique nécessaire à la mise en mémoire des caractéristiques dynamiques de la signature et/ou à l'alimentation des circuits permettant la comparaison de ces caractéristiques dynamiques avec celles en mémoire permanente de la carte, est obtenue à l'aide de moyens piézoélectriques ou pyroélectriques. Cette réalisation est particulièrement favorable quand la détection des caractéristiques dynamiques s'effectue par l'intermédiaire d'une membrane piézoélectrique, par exemple une feuille de fluorure de polyvinylidène. Dans ce cas c'est, par exemple, la pression exercée sur cette feuille qui crée, outre les signaux utiles, l'énergie nécessaire à l'alimentation. Il est également possible d'utiliser l'effet pyroélectrique qui se manifeste généralement dans les matériaux piézoélectriques ; à cet effet, on peut, par exemple, prévoir que l'utilisateur appuie son doigt sur la carte afin que la chaleur ainsi apportée crée l'énergie électrique nécessaire.

Pour certaines applications telles que des cartes devant être utilisées une seule fois, les caractéristiques dynamiques de la signature et/ou le résultat de l'authentification peuvent être maintenues en mémoire pendant un temps important.

Toutefois, pour les cartes qui doivent être utilisées plusieurs fois, comme c'est généralement le cas, de préférence les caractéristiques dynamiques de la signature ou l'authentification sont gardées en mémoire de la carte pendant un temps limité, par exemple de l'ordre de une minute. Cette disposition est favorable à la sécurité d'utilisation de la carte. En effet, si par exemple, la carte est dérobée après la signature d'authentification, le risque d'utilisation frauduleuse sera réduit. En outre, le maintien en mémoire pendant un temps limité permet l'utilisation de technologies qui n'obligent pas à prévoir des alimentations importantes en énergie électrique dans la carte.

Pour la saisie de la signature en vue de sa mise en mémoire permanente et/ou en vue de l'authentification, on prévoit, par exemple, une feuille de polymère piézoélectrique,

telle qu'une pellicule de fluorure de polyvinylidène, recouverte, sur chacune de ses deux faces, de lignes conductrices parallèles, les lignes de la première face ayant une direction différente de la direction des lignes sur l'autre face. Dans ces conditions, la surface de la feuille piézoélectrique comporte autant de points de détection que de points de croisements entre les lignes conductrices des deux faces. La pression exercée sur la feuille piézoélectrique engendre une différence de potentiel qui est détectable en chaque point de la feuille. Le réseau de détection constitué par la feuille piézoélectrique et les lignes conductrices permet aussi d'analyser aisément les divers paramètres dynamiques des signatures, tels que la vitesse de l'écriture, les accélérations et les changements de direction.

Dans une variante, qui est d'une réalisation plus aisée, pour éviter des détections en une multiplicité de points, on prévoit deux feuilles piézoélectriques superposées, l'une étant recouverte, sur une face, de lignes conductrices parallèles et l'autre feuille étant également recouverte de lignes conductrices parallèles entre elles mais de directions différentes, notamment perpendiculaires aux lignes conductrices appliquées sur la première feuille piézoélectrique. Toutefois, à la différence du mode de réalisation précédent, dans chaque feuille, les lignes conductrices de numéro pair sont toutes reliées à une même borne tandis que les lignes de numéro impair sont reliées à une autre borne. Ainsi, la connexion au circuit d'analyse de signature dynamique ne s'effectue que par l'intermédiaire de quatre électrodes. La pression exercée pour réaliser la signature provoque une alimentation alternée des bornes qui permet de déterminer, outre la pression exercée en chaque point, la direction et le sens des déplacements de l'instrument utilisé pour effectuer la signature.

Dans une autre variante, on fait appel à deux feuilles comportant chacune des lignes conductrices parallèles sur chacune des faces et de directions différentes sur les deux faces et, quand un stylet appuie en un point sur une face, une ligne

conductrice sur cette face vient en contact avec une ligne conductrice de l'autre face, ce qui provoque un court-circuit indicatif du passage du stylet en ce point. Cette variante est de réalisation économique, puisqu'il n'est pas nécessaire de  
5 prévoir une feuille piézoélectrique et de mesurer la différence de potentiel en chaque point ; toutefois, elle ne permet pas de mesurer la pression d'un stylet ou stylo. Cependant, on a constaté que, sans ce paramètre, les autres caractéristiques dynamiques de la signature permettent de procéder à l'authentification avec un degré suffisant de fiabilité et de sécurité  
10 contre la fraude.

La signature pour authentification s'effectuera avec un stylet n'inscrivant rien en permanence sur la carte ou avec un stylo à encre effaçable ou à un crayon.

15 L'invention concerne aussi un circuit destiné à une carte électronique à mémoire permanente, caractérisé en ce qu'il comporte une mémoire permanente pour le stockage des caractéristiques dynamiques de la signature du titulaire, des moyens de traitement comportant des entrées pour des signaux représentant  
20 une signature et fournissant des caractéristiques dynamiques d'une signature à authentifier, des moyens de comparaison des caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier avec les caractéristiques enregistrées en mémoire permanente, et des moyens pour permettre l'alimentation en énergie électrique des  
25 moyens de traitement et/ou des moyens de comparaison en dehors d'un lecteur de carte.

De préférence, ce circuit est tel qu'il garde en mémoire les signaux fournis par les moyens de traitement ou les signaux fournis par les moyens de comparaison pendant un temps  
30 limité.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront avec la description de certains de ses modes de réalisation, celle-ci étant effectuée en se référant aux dessins ci-annexés sur lesquels :



la figure 1 est un schéma de circuit pour une carte conforme à l'invention,

la figure 2 est un schéma d'une carte selon l'invention,

la figure 3 est un schéma de la partie de détection de signature d'une carte pour une variante de la figure 1,

la figure 4 est une vue de dessus de la figure 3, et

la figure 5 est une vue de dessous de la figure 3.

Les exemples de réalisation de l'invention que l'on va décrire avec les figures se rapportent à une carte de forme rectangulaire ayant le format normalisé d'une carte de crédit. Cette carte est destinée à des applications bancaires et/ou à des contrôles d'accès.

La carte 10 comporte sur l'une de ses faces, une feuille 12 dont une face est apparente pour permettre une signature d'authentification. Cette feuille 12 comprend un polymère piézoélectrique recouvert, sur l'une de ses faces, par exemple la face apparente, de lignes conductrices (non montrées en détail) et, sur l'autre de ses faces, de colonnes conductrices (également non montrées). L'intersection des lignes et des colonnes forme un réseau de points. Quand un stylo ou stylet appuie sur la face apparente de la feuille, cette pression crée, en chaque point, une différence de potentiel entre la ligne et la colonne concernée et cette différence de potentiel représente la pression appliquée. En outre, le réseau de points permet de connaître, à chaque instant, la position de la pointe du stylet d'écriture.

Pour l'analyse des caractéristiques dynamiques de la signature, on prévoit un circuit classique de traitement 14 comportant des entrées  $16_1$ ,  $16_2$ , etc.,  $16_n$ , reliées aux lignes conductrices et des entrées  $18_1$ ,  $18_2$ , ...,  $18_p$  reliées aux colonnes conductrices.

Les caractéristiques dynamiques qui sont prises en compte par le circuit 14 sont, outre la pression exercée en chaque point ou en des points sélectionnés, la vitesse d'écriture.

ture en chaque point, ou en certains points, l'accélération, les accélérations radiales et tangentielles, la durée de la signature, et les changements de direction (les angles) de la signature.

5 Ces caractéristiques dynamiques fournies par le circuit de traitement 14 sont introduites dans une mémoire temporaire 20.

Les données de la mémoire 20 sont appliquées à des entrées 22 d'un microprocesseur 24 comportant, dans une mémoire permanente 26, les caractéristiques dynamiques préenregistrées de la signature du titulaire. Ce microprocesseur 24 est, de façon classique, connectable par des contacts 28, tels que ceux correspondant à la norme ISO 7816, à un lecteur de cartes à contacts. Les contacts 28 se trouvent sur la face de la carte 12  
10 qui est opposée à la face sur laquelle se trouve la feuille 12 de signature.

La feuille 12 est, par exemple, disposée dans la zone habituellement prévue pour la signature sur des cartes de crédit (figure 2). Autrement dit, il n'est pas nécessaire de prévoir un  
15 espace supplémentaire en plus de ceux prévus sur les cartes de crédit.

Dans la réalisation représentée sur les figures 3, 4 et 5, afin d'éviter le grand nombre ( $n + p$ ) de connexions de la feuille 12 au circuit 14, on prévoit seulement quatre connexions  
20 40, 42, 44 et 46 (figures 4 et 5).

Pour obtenir ce résultat, la feuille 12 comporte deux membranes piézoélectriques 48 et 50. Sur la face supérieure 48<sub>1</sub> de la feuille 48, on prévoit un double réseau 52 de lignes parallèles qui est représenté sur la figure 4. Les lignes de ce  
25 réseau sont, dans cet exemple, selon la largeur de la feuille 12. Ces lignes sont équidistantes. Elles sont groupées en deux sous-ensembles : le premier sous-ensemble comprend les lignes 54<sub>1</sub>, 54<sub>3</sub>, etc. de numéro impair et le second sous-ensemble comprend les lignes 54<sub>2</sub>, 54<sub>4</sub>, etc. de numéro pair. Les lignes du  
30 premier sous-ensemble sont toutes connectées à la borne 40 tan-

dis que les lignes du second sous-ensemble sont toutes connectées à la borne 42.

La seconde feuille piézoélectrique 50 comporte sur sa face inférieure 50<sub>1</sub>, le réseau 56 représenté sur la figure 5, qui est analogue au réseau 52 représenté sur la figure 4 mais de direction perpendiculaire. Autrement dit, les lignes 58 du réseau 56 sont parallèles entre elles et selon la longueur de la feuille 12. Les lignes 58<sub>1</sub>, 58<sub>3</sub>, etc. de rang impair sont connectées à la borne 44 tandis que les lignes 58<sub>2</sub>, 58<sub>4</sub>, etc. de rang pair sont connectées à la borne 46.

La face inférieure de la membrane 48 est recouverte par une électrode 60 (figure 3) à la masse. De même, la face supérieure de la membrane piézoélectrique 50 est recouverte une électrode métallique portée à la masse.

Pour pouvoir distinguer correctement le sens du déplacement du stylet d'écriture, dans chaque réseau, 52, 56, on prévoit que la distance d'une électrode d'un rang d'une parité donnée à l'électrode suivante de l'autre parité soit sensiblement différente de la distance séparant cette dernière électrode de l'électrode suivante de la première parité. Par exemple, une électrode impaire est suivie par une électrode paire à une distance D<sub>1</sub>, tandis que la distance D<sub>2</sub> séparant cette électrode paire de l'électrode suivante de rang impair est à une distance D<sub>2</sub> supérieure à D<sub>1</sub>. Par exemple, la distance séparant les électrodes 54<sub>2</sub> et 54<sub>3</sub> est sensiblement supérieure à la distance séparant les électrodes 54<sub>3</sub> et 54<sub>4</sub>, et ainsi de suite. De cette manière, quand le stylet se déplace de gauche à droite, la plus courte distance entre deux impulsions temporelles correspond à un premier signal sur la borne 40 et un second signal sur la borne 42. Dans le cas contraire, c'est-à-dire pour un déplacement de droite à gauche, la plus courte distance temporelle correspond à un signal qui apparaît d'abord sur l'électrode 42 et ensuite sur l'électrode 40.

La combinaison des données fournies par les deux membranes piézoélectriques fournit une indication sur la direction

et le sens de déplacement du stylet réalisant la signature. Les deux feuilles piézoélectriques fournissent également une information sur la pression. La direction et le sens sont obtenus par la détermination des moments d'apparition des signaux aux bornes 40 et 42 ainsi qu'aux bornes 44 et 46. Le sens est fonction de l'ordre d'apparition des signaux sur les bornes 40 et 42 ainsi que sur les bornes 44 et 46. Ces signaux fournissent également une indication sur la vitesse et l'accélération.

Par rapport au mode de réalisation représenté sur la figure 1, l'exemple représenté sur les figures 3, 4 et 5 ne fournit pas d'indications sur la position de la signature sur la feuille 12. Mais cette information est peu significative pour l'identification des caractéristiques dynamiques de la signature.

Selon une disposition importante de l'invention, on prévoit des moyens d'alimentation permettant le fonctionnement temporaire du circuit de traitement 14 et éventuellement, du microprocesseur 24 afin de permettre l'enregistrement des caractéristiques dynamiques de la signature et/ou la fourniture d'un signal d'autorisation, indépendamment d'un lecteur dans lequel doit être introduite ultérieurement la carte 10. De cette manière, le titulaire de la carte peut signer sans contrainte sur un support quelconque ou sur un support adapté.

A cet effet, dans une réalisation (non montrée), la carte comporte une antenne réceptrice destinée à être alimentée en énergie électrique par induction par une antenne émettrice, et l'antenne de la carte alimente en énergie électrique les circuits 14 et 24. Dans cette réalisation, les moyens de lecture (non montrés) comportent deux parties, à savoir, d'une part, un support avec l'antenne émettrice, et sur lequel l'utilisateur peut réaliser sa signature pour l'authentification, et, d'autre part, le lecteur proprement dit pour la lecture de la carte à contacts 28.

Dans ce cas, la comparaison est effectuée après la réalisation de la signature, et la mémoire 20 se vide automati-

quement à l'issue de la comparaison. Par contre, le signal d'authentification est conservé dans une mémoire appropriée du microprocesseur 24.

Cette conservation du signal d'authentification dans la mémoire du microprocesseur 24, ou dans une autre mémoire, est de préférence effectuée pendant un temps limité, par exemple 30 secondes ou 1 minute, de façon que la carte ne puisse être utilisée de façon frauduleuse quand il s'agit d'une carte qui doit être utilisée plusieurs fois.

Cette dernière caractéristique, selon laquelle le signal d'authentification doit être conservé pendant un temps limité en mémoire, s'applique quel que soit le mode d'alimentation utilisé pour les circuits 14 et/ou 24. Elle s'applique aussi dans le cas où on prévoit d'autres moyens d'alimentation comme décrit ci-après.

Il est à noter aussi que, quel que soit le type d'alimentation, les caractéristiques dynamiques de la signature ne sont conservées dans la mémoire temporaire 20 que pendant le temps suffisant pour la comparaison avec les caractéristiques enregistrées dans la mémoire 26. Après cette comparaison, le microprocesseur 24 fournit un signal d'autorisation ou d'invalidation.

La mémoire 20 est une mémoire vive. La conservation temporaire des informations consiste, dans un exemple, à prévoir un moyen de temporisation, par exemple commandé par une horloge interne ou par la décharge d'un condensateur, et à procéder à un effacement du contenu de la mémoire 20 après l'écoulement du temps prescrit.

De même, quand le signal d'autorisation est conservé de façon temporaire, on prévoit aussi un moyen pour effacer ce signal d'autorisation après l'écoulement d'un temps déterminé par un moyen de temporisation tel qu'une horloge ou la décharge d'un condensateur.

Selon encore une autre réalisation, la carte 10 comporte sa propre source d'alimentation de façon à permettre la

mise en mémoire des caractéristiques dynamiques de la signature et/ou de l'authentification, et cela en dehors d'un appareil de lecture. Cette source interne est, par exemple, constituée par une pile ou un accumulateur. Pour minimiser la puissance de la source d'énergie, il est préférable que celle-ci ne soit prévue que pour le fonctionnement du circuit de traitement 14 mais non pour le fonctionnement du microprocesseur 24. Dans ce cas, les caractéristiques dynamiques de la signature sont conservées dans la mémoire temporaire 20, de préférence pendant un temps limité comme indiqué ci-dessus. L'authentification s'effectue ensuite quand la carte est introduite dans un lecteur approprié qui permet l'alimentation du microprocesseur 24.

Pour l'alimentation, on peut aussi faire appel à une feuille piézoélectrique, par exemple à la(les) feuille(s) piézoélectrique(s) prévue(s) pour la zone 12.

L'énergie peut également être apportée par l'effet pyroélectrique. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser, pour la détection des caractéristiques dynamiques de la signature, une feuille piézoélectrique qui présente aussi des caractéristiques pyroélectriques.

Pour l'exploitation de l'effet pyroélectrique, dans un exemple on réserve une zone de la carte sur laquelle on appuie un doigt et la chaleur apportée par la pression du doigt produit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du circuit 14 et/ou du microprocesseur 24.

Il est à noter que l'invention est compatible avec une carte validable par son numéro d'identification, la combinaison d'une validation par la signature et par le numéro d'identification constituant une grande sécurité contre une utilisation frauduleuse de la carte.

On notera aussi que l'invention englobe l'utilisation combinée des caractéristiques dynamiques et statiques, c'est-à-dire géométriques, de la signature pour l'authentification de la carte.

Quel que soit le mode de réalisation, le signal résultant de la comparaison des caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier avec les caractéristiques enregistrées en mémoire permanente peut, ou non, permettre de poursuivre une transaction avec un appareil tel qu'un lecteur de cartes. Par exemple, un lecteur peut, dans le cadre d'un dialogue avec la carte, trouver, pendant une durée d'autorisation, l'information de validation dans une mémoire temporaire de la carte et poursuivre la transaction après l'écoulement de cette durée d'autorisation.

Selon un mode de réalisation, le signal de validation est capable de provoquer l'inhibition totale ou partielle d'une des fonctions, ou moyens, de la carte, par exemple l'inhibition d'une réponse à un signal de reconnaissance mutuelle ou l'inhibition d'une application, dans le cas d'une carte multiapplicative.

A cet effet, la carte comporte, dans ce mode de réalisation, des moyens d'inhibition totale ou partielle de fonctions ou moyens de cette carte. L'inhibition, ou blocage, peut se déclencher après plusieurs validations infructueuses. Des moyens de déblocage peuvent être prévus en option.

Le signal résultant de ladite comparaison permet, dans une réalisation, l'ouverture d'un dialogue avec un lecteur et la poursuite de son fonctionnement, par exemple grâce à une porte logique se trouvant dans les circuits de la carte, cette porte ouvrant ou fermant un contact électrique en liaison avec les plages de contact de la carte, ou avec une interface de communication.

Le maintien de la porte logique en position ouverte peut être relayé par le lecteur, une fois le dialogue établi, malgré l'expiration de la durée d'autorisation.

REVENDICATIONS

1. Carte électronique à mémoire permanente dans laquelle sont stockées des caractéristiques d'identification du titulaire de la carte, en vue de la comparaison de ces caractéristiques avec des caractéristiques introduites lors d'une séquence d'authentification, caractérisée en ce que des caractéristiques dynamiques de la signature du titulaire étant stockées dans la mémoire permanente (26), la carte comporte une zone (12) pour la réalisation d'une signature à authentifier, ainsi que des moyens de traitement (14) pour fournir des caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier, des moyens de comparaison (24) des caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier avec les caractéristiques enregistrées en mémoire permanente (26), et des moyens pour permettre l'alimentation des moyens de traitement et/ou des moyens de comparaison en dehors d'un lecteur destiné à lire des informations dans la carte.

2. Carte selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comporte une antenne réceptrice pour l'alimentation des moyens de traitement et/ou des moyens de comparaison dans la carte.

3. Carte selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comporte une source d'énergie interne pour alimenter les moyens de traitement et/ou les moyens de comparaison.

4. Carte selon la revendication 3, caractérisée en ce que la source d'alimentation est du type piézoélectrique et/ou pyroélectrique.

5. Carte selon la revendication 4, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins une feuille piézoélectrique pour la détection des caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier et en ce que cette feuille piézoélectrique est également utilisée pour produire l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation de moyens de traitement et/ou des moyens de comparaison.

6. Carte selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte une mémoire



temporaire (20) pour les caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier ou pour un signal de validation fourni par les moyens de comparaison.

5 7. Carte selon la revendication 6, caractérisée en ce que la durée de séjour, dans la mémoire temporaire, des caractéristiques dynamiques à authentifier ou du signal de validation est au plus d'une minute environ.

10 8. Carte selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que, celle-ci étant du type à contact, la zone (12) de signature pour authentification est distincte de la zone (28) des contacts.

15 9. Carte selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la zone (12) de signature comporte une feuille piézoélectrique recouverte de lignes conductrices parallèles sur une face et de lignes conductrices parallèles sur l'autre face, les lignes sur les deux faces ayant des directions différentes, une des caractéristiques dynamiques étant constituée par la pression d'écriture en chaque point ou en des points sélectionnés.

20 10. Carte selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la zone (12) de signature comporte deux feuilles piézoélectriques superposées, la face supérieure de la feuille supérieure (48) présentant des lignes conductrices parallèles et la face inférieure de la feuille inférieure (50) présentant également des lignes parallèles entre elles mais de direction différente des lignes conductrices de la feuille supérieure, et en ce que, dans chacun de ces ensembles de lignes parallèles, les lignes de rang pair sont connectées à la première borne (42 ; 46) et les lignes de rang impair sont connectées à une seconde borne (40 ; 44).

30 11. Carte selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la zone (12) de signature comporte deux feuilles dont chacune comporte des lignes conductrices parallèles, ces lignes, de directions différentes, entrant en

contact l'une avec l'autre à l'emplacement d'un stylet d'écriture.

12. Carte selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'elle comporte des moyens d'inhibition totale ou partielle d'au moins une fonction ou d'un moyen à l'intérieur de cette carte, cette inhibition étant commandée par le résultat de la comparaison entre les caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier et les caractéristiques enregistrées en mémoire permanente.

13. Dispositif destiné à être utilisé avec une carte selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte une antenne émettrice pour alimenter l'antenne réceptrice de la carte, ainsi qu'un support.

14. Circuit destiné à une carte électronique à mémoire permanente, caractérisé en ce qu'il comporte une mémoire permanente pour le stockage de caractéristiques dynamiques de la signature du titulaire, des moyens de traitement comportant des entrées pour des signaux représentant une signature et fournissant des caractéristiques dynamiques d'une signature à authentifier, des moyens de comparaison des caractéristiques dynamiques de la signature à authentifier avec les caractéristiques enregistrées en mémoire permanente, et des moyens pour permettre l'alimentation des moyens de traitement et/ou des moyens de comparaison en dehors d'un lecteur destiné à lire des informations dans la carte.

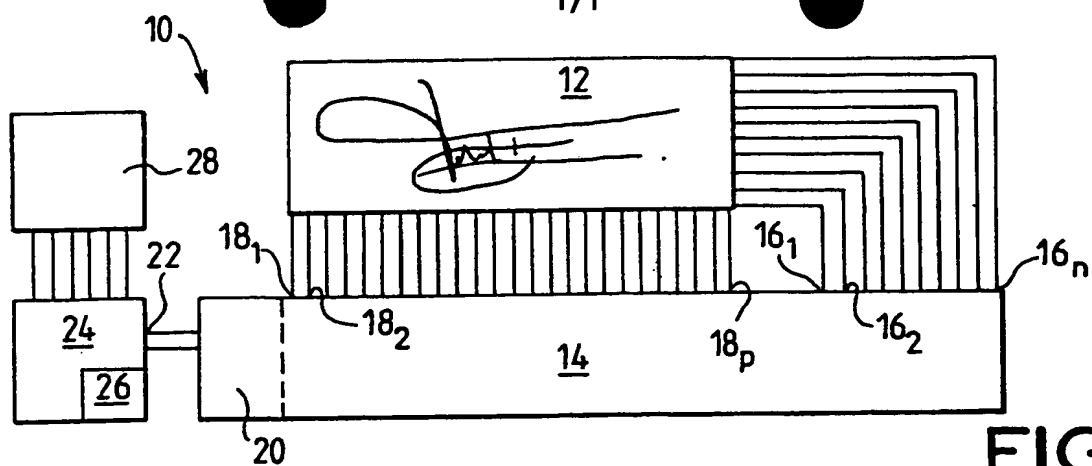


FIG. 1

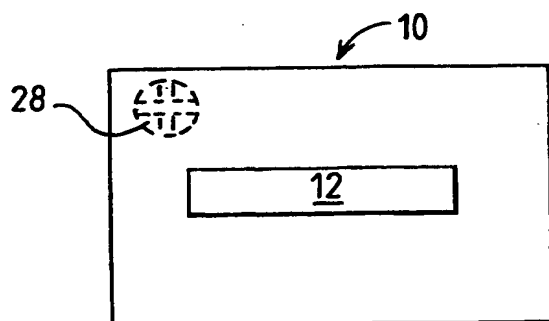


FIG. 2

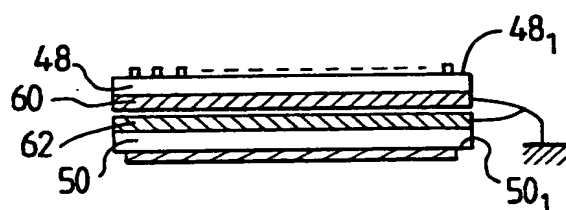


FIG. 3

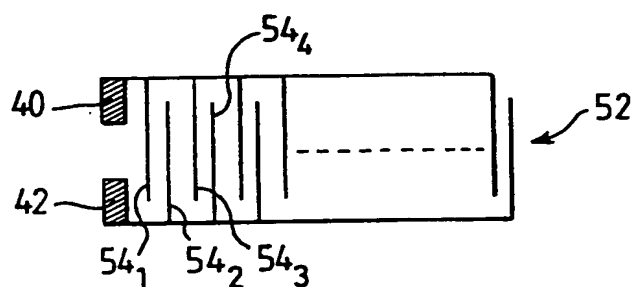


FIG. 4

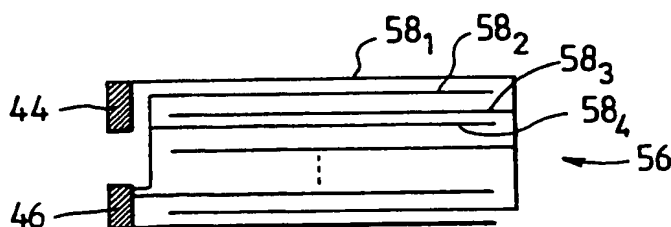


FIG. 5

*This Page Blank (uspto)*

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.  
P 00/02380

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 G07F7/10 G06K19/077 G07C9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G07F G06K G07C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)  
EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	EP 0 416 923 A (NAT RES DEV) 13 March 1991 (1991-03-13) the whole document	1,3-6,8, 9,14 2,7, 10-13
Y	EP 0 886 232 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD ;HITACHI LTD (JP)) 23 December 1998 (1998-12-23) abstract column 2, line 3 -column 7, line 4 figures 1,4,5	2,13
Y A	EP 0 441 567 A (EMI PLC THORN) 14 August 1991 (1991-08-14) abstract column 1, line 31 -column 5, line 15 figures 1-3	10,11 1,14
	--- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 November 2000

Date of mailing of the international search report

06/12/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Miltgen, E

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
FR 00/02380

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	FR 2 746 201 A (SEAGATE TECHNOLOGY) 19 September 1997 (1997-09-19)	7
A	abstract page 2, line 13 -page 4, line 20 figures 1,4,6	1,14
Y	EP 0 588 184 A (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS) 23 March 1994 (1994-03-23) the whole document	12
A	GB 2 201 125 A (DE LA RUE SYST) 24 August 1988 (1988-08-24) abstract page 3, line 28 -page 4, line 29 page 5, line 4 - line 27 figures 2,3	1,6,8,14
A	US 4 752 965 A (DUNKLEY ROWLAND A ET AL) 21 June 1988 (1988-06-21) abstract; claims; figures	1,14
A	US 5 280 527 A (FAST NORMAN ET AL) 18 January 1994 (1994-01-18)	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on patent family members

International Application No

P R 00/02380

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0416923 A	13-03-1991	GB 2235802 A	13-03-1991
EP 0886232 A	23-12-1998	JP 11088036 A	30-03-1999
EP 0441567 A	14-08-1991	NONE	
FR 2746201 A	19-09-1997	WO 9734252 A	18-09-1997
EP 0588184 A	23-03-1994	AU 667231 B	14-03-1996
		AU 4615693 A	24-03-1994
		DE 69312828 D	11-09-1997
		DE 69312828 T	27-11-1997
		ES 2105021 T	16-10-1997
		HK 1009313 A	24-03-2000
		JP 6197341 A	15-07-1994
		SG 46722 A	20-02-1998
		US 5461675 A	24-10-1995
GB 2201125 A	24-08-1988	NONE	
US 4752965 A	21-06-1988	DE 3574638 D	11-01-1990
		EP 0156509 A	02-10-1985
		JP 61005387 A	11-01-1986
US 5280527 A	18-01-1994	CA 2105404 A	03-03-1995

***This Page Blank (uspto)***



# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Internationale No /FR 00/02380
-----------------------------------

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
 CIB 7 G07F7/10 G06K19/077 G07C9/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G07F G06K G07C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	EP 0 416 923 A (NAT RES DEV) 13 mars 1991 (1991-03-13)	1,3-6,8, 9,14
Y	le document en entier	2,7, 10-13
Y	EP 0 886 232 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD ;HITACHI LTD (JP)) 23 décembre 1998 (1998-12-23) abrégé colonne 2, ligne 3 -colonne 7, ligne 4 figures 1,4,5	2,13
Y	EP 0 441 567 A (EMI PLC THORN) 14 août 1991 (1991-08-14)	10,11
A	abrégé colonne 1, ligne 31 -colonne 5, ligne 15 figures 1-3	1,14
	-/-	



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

\*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

\*X\* document particulièrement pertinent: l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

\*Y\* document particulièrement pertinent: l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

\*S\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

24 novembre 2000

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

06/12/2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Miltgen, E

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Internationale No

/FR 00/02380

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	FR 2 746 201 A (SEAGATE TECHNOLOGY) 19 septembre 1997 (1997-09-19)	7
A	abrégé page 2, ligne 13 -page 4, ligne 20 figures 1,4,6	1,14
Y	EP 0 588 184 A (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS) 23 mars 1994 (1994-03-23) le document en entier	12
A	GB 2 201 125 A (DE LA RUE SYST) 24 août 1988 (1988-08-24) abrégé page 3, ligne 28 -page 4, ligne 29 page 5, ligne 4 - ligne 27 figures 2.	1,6,8,14
A	US 4 752 961 A (DUNKLEY ROWLAND A ET AL) 21 juin 1988 (1988-06-21) abrégé; revendications; figures	1,14
A	US 5 280 527 A (FAST NORMAN ET AL) 18 janvier 1994 (1994-01-18)	

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs au ... de familles de brevets

Demande Internationale No

FR 00/02380

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0416923	A	13-03-1991	GB 2235802 A	13-03-1991
EP 0886232	A	23-12-1998	JP 11088036 A	30-03-1999
EP 0441567	A	14-08-1991	AUCUN	
FR 2746201	A	19-09-1997	WO 9734252 A	18-09-1997
EP 0588184	A	23-03-1994	AU 667231 B	14-03-1996
			AU 4615693 A	24-03-1994
			DE 69312828 D	11-09-1997
			DE 69312828 T	27-11-1997
			ES 2105021 T	16-10-1997
			HK 1009313 A	24-03-2000
			JP 6197341 A	15-07-1994
			SG 46722 A	20-02-1998
			US 5461675 A	24-10-1995
GB 2201125	A	24-08-1988	AUCUN	
US 4752965	A	21-06-1988	DE 3574638 D	11-01-1990
			EP 0156509 A	02-10-1985
			JP 61005387 A	11-01-1986
US 5280527	A	18-01-1994	CA 2105404 A	03-03-1995

**This Page Blank (uspto)**